


Dialogkonferansen Avfallsfrie byggeplasser –
mandag 8. April 2019

Avfallsminimering i JM

Rådgiver bærekraft & miljø, Cecilie Nødtvedt
Cecilie.nodtvedt@jm.no

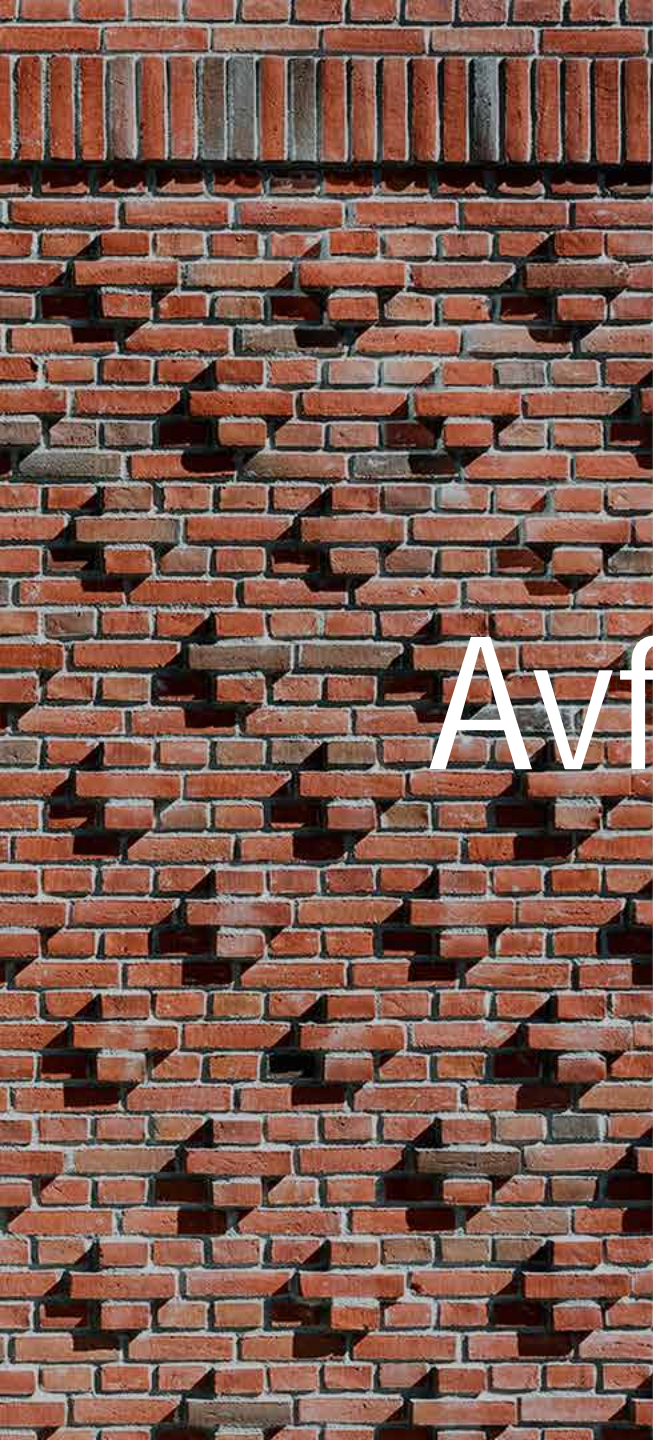

Agenda

1. Presentasjon av JM
2. JM's bærekraftsmål
3. JM's avfallsmål og hvordan vi jobber med å nå målene
4. Oppsummering



JM Konsernet

- Hovedkontor i Stockholm
- Andre kontorer i blant annet:
 - Gøteborg
 - Malmö
 - Uppsala
 - Helsinki
 - Oslo




JM i Norge

- Hovedkontor i Oslo
- Andre kontorer:
 - Tønsberg
 - Stavanger
 - Bergen
 - Trondheim



Nordens største boligutviklere i 2017

Antall produksjonsstartede boliger i januar – desember 2018

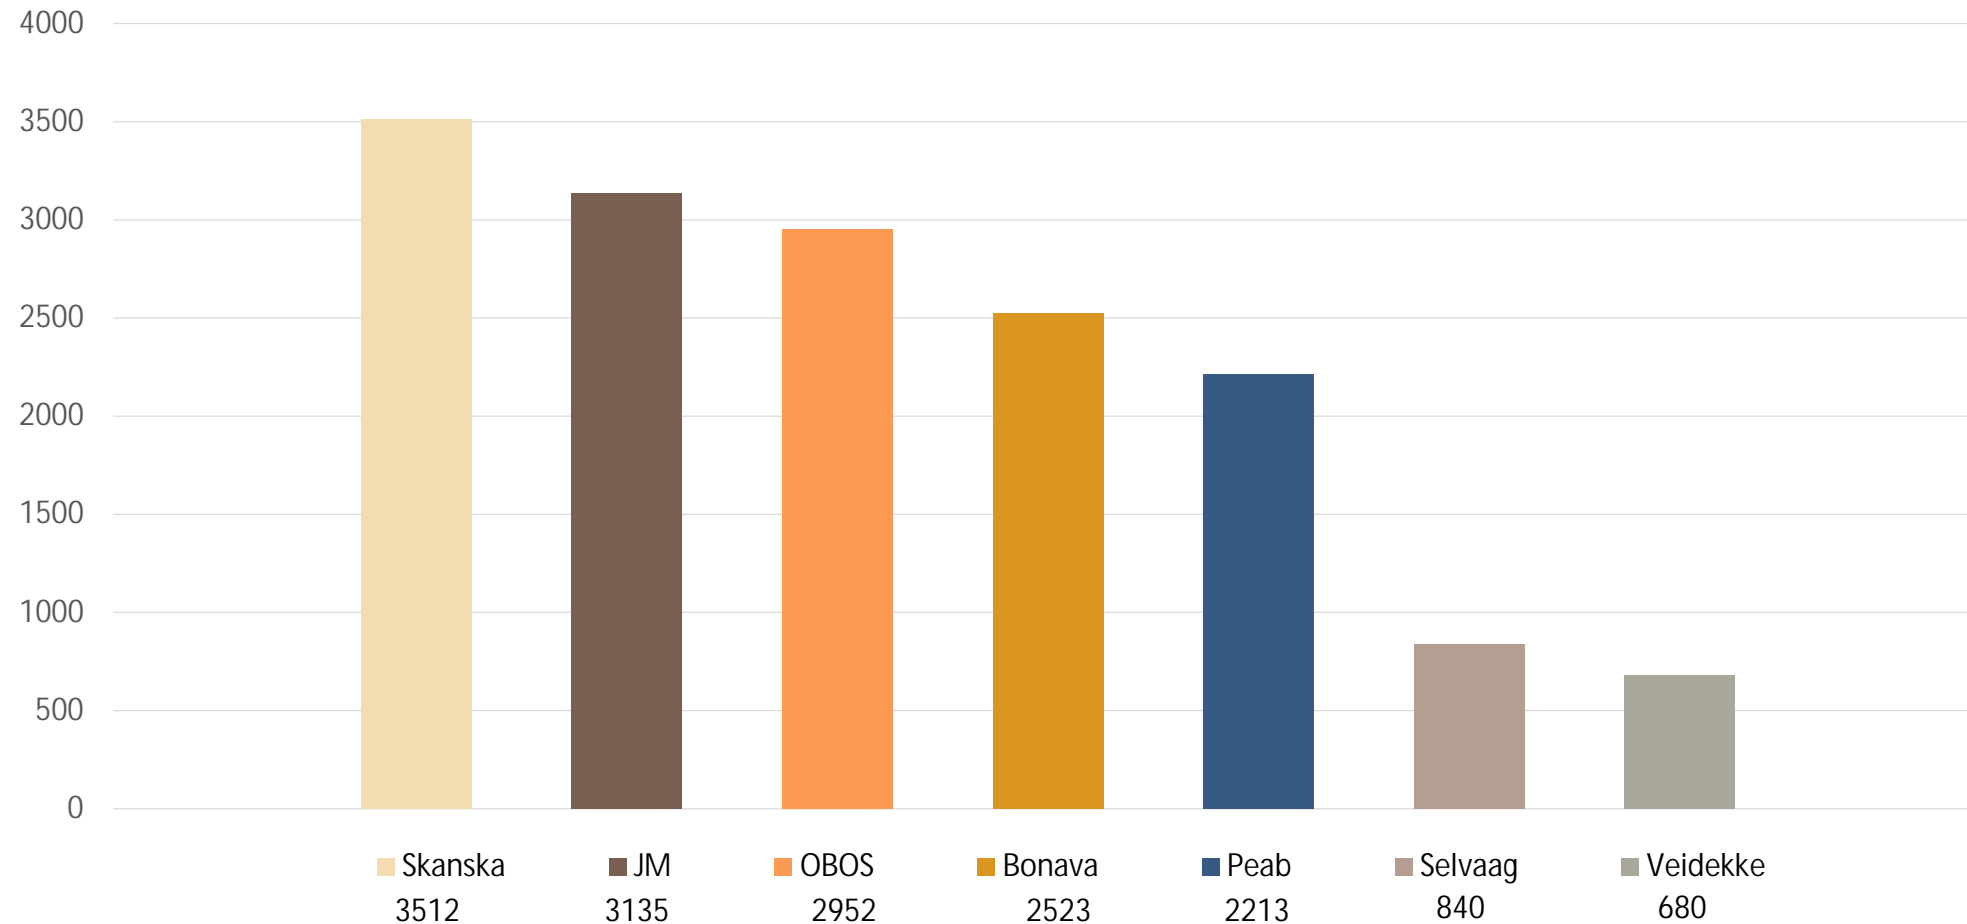

Kilde: De respektive selskapers årsberetninger eller fra resultatrapport for 4. kvartal 2018.

Hvorfor Svanemerker vi boligene?

- Styrker boligens miljø- og kvalitetsprofil
- Styrker JM's troverdighet
- Styrker JM's varemerke
- Forenkler vår miljøkommunikasjon



De mest fornøyde kundene

Prognosesenterets nyboligmåling


JM kåret til beste leverandør av nye boliger i 4 av de siste 5 år:

- Beste boligprosjekt i 2017
- 3 prosjekter på topp 10-listen alle årene
- Beste aktør i 4 av 5 år
- I tillegg topp 3





Strukturert prosjektutvikling

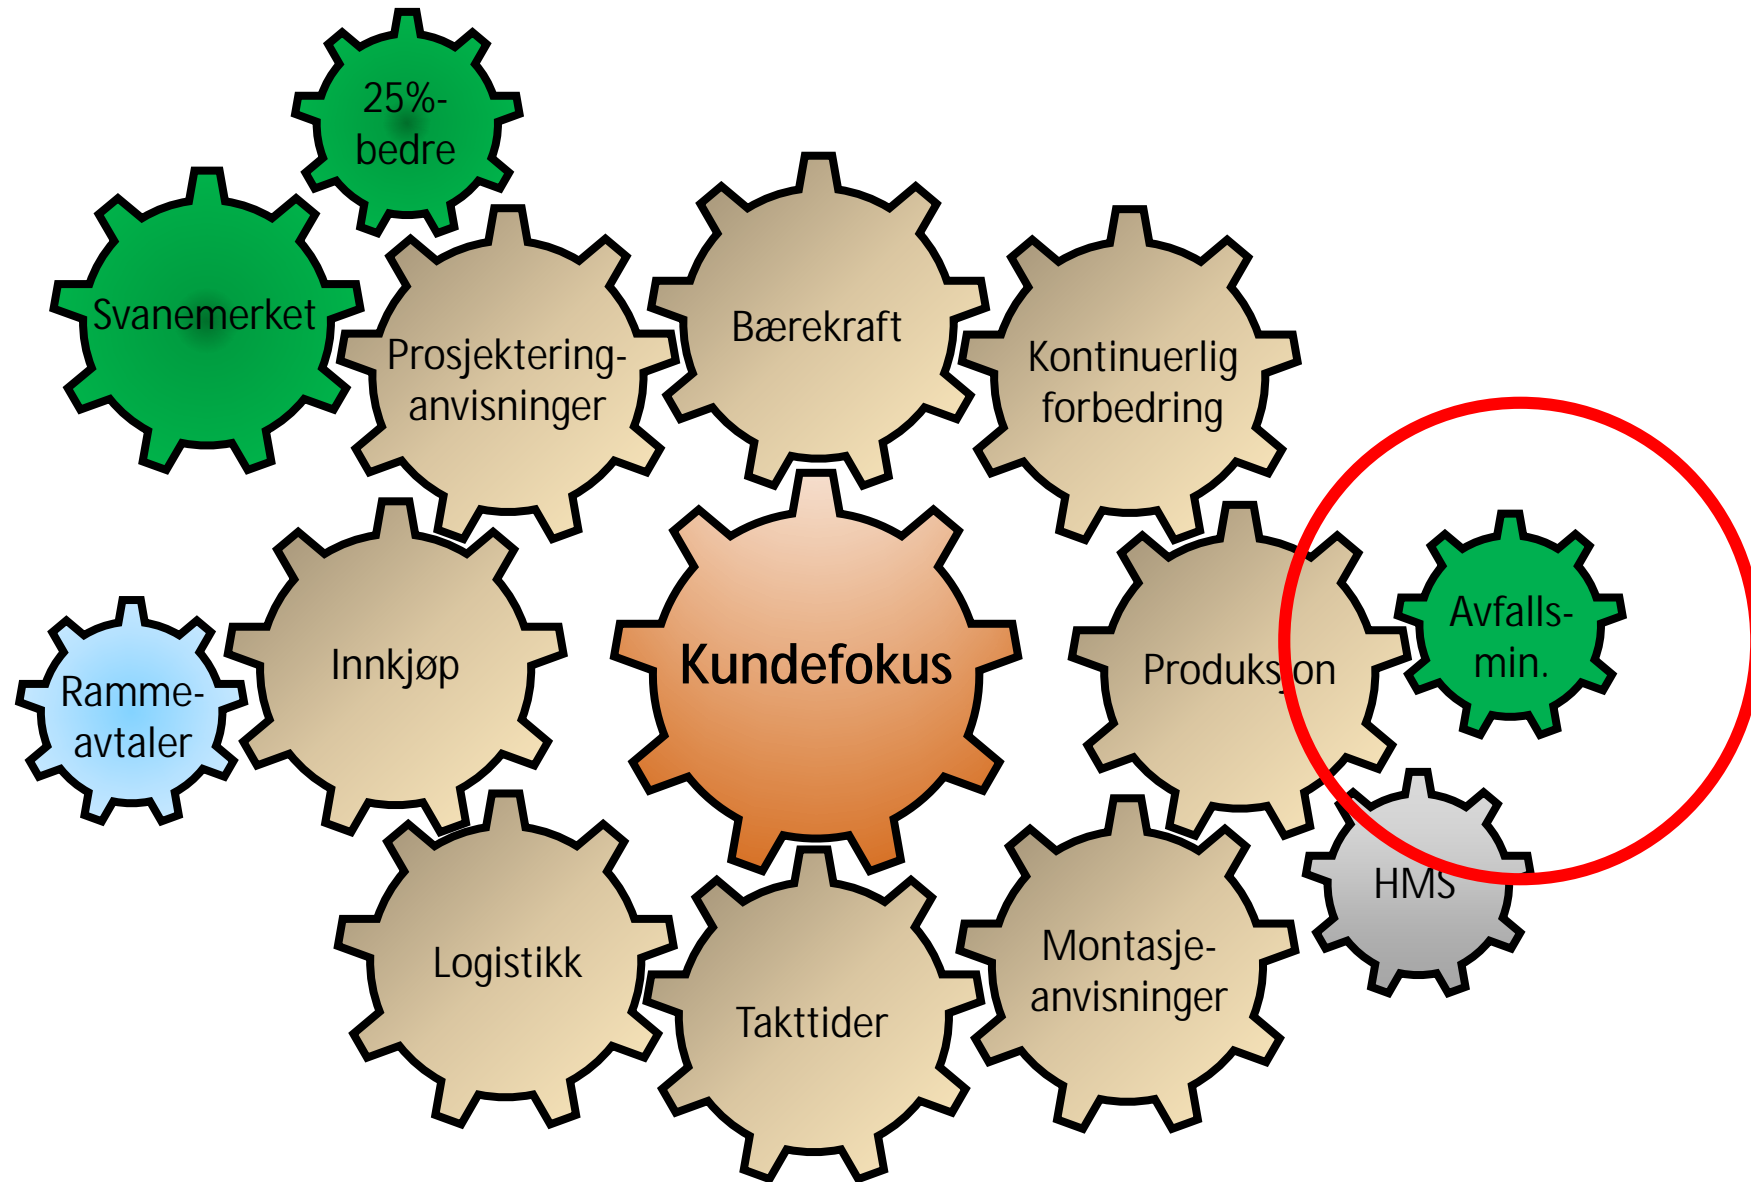

JMs bærekraftsmål



JMs bærekraftsmål



**ANSVARLIG FORBRUK OG
PRODUKSJON** – Sirkulær
materialflyt, samt redusert
mengde byggavfall

Avfallsmål:

2021 – 15 kg/BTA

2025 – 5 kg/BTA

JM skal halvere avfallsmengden

12 ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON



Avfall fra
byggeplasser

50%

Mindre

Innen 2021 skal det
være maksimalt 15 kg/BTA



30 Workshopper – 10 fraksjoner

Workshop	Ant. potensielle tiltak
Emballasje	26
Gips	26
Armering	17
Betong	17
Midlertidige konstruksjoner	17
Fliser	15
Installasjoner	15
Mineralull	13
Murstein, puss & tegl	9
Tre	7
SUM	162





Avfallsreduksjon i hele verdikjeden



ARKITEKT OG PROSJEKTERENDE



LEVERANDØR



ARBEIDSLEDELSE



ENTREPRENØR



AVFALLENTREPRENØR



Oppsummering

- Ingen snarveier, men mange bekker små
- Avfallsminimering foregår i hele verdikjeden
- Hensikten og målet må være forstått av alle involverte parter, også UE og leverandører
- Høy sorteringsgrad og dedikerte ressurser til å følge opp i produksjon er avgjørende
- Tett samarbeid med leverandørleddet
- Økt bruk av prefabrikkerte moduler og digitale verktøy



I våre hus
skrives historie

